

stromport.slash. Bodenplatten verbinden

Im Lieferumfang enthalten:

- Verbindungsplatten
- Senkkopfschrauben M8 (Anzahl variiert nach Bestellmenge)

Zusätzlich benötigst du:

- Innensechskantschlüssel Gr. 5

Tipps zur Montage mehrerer Elemente:

Bei Anlagen mit mehreren Elementen empfiehlt sich eine schrittweise Montage von Einheit zu Einheit.

Montiere zuerst alle stromport.slash gemäß der Montageanleitung „stromport.slash mono/duo/trio“ vollständig auf den jeweiligen Sockelplatten.

Anschließend werden die einzelnen Sockelplatten miteinander verbunden.

1 VERBINDUNGSPLATTE POSITIONIEREN



Positioniere die Verbindungsplatte unter den beiden Sockelplatten, die miteinander verbunden werden sollen.

Die Verbindungsplatte wird so ausgerichtet, dass sie jeweils zur Hälfte unter beiden Sockelplatten liegt. In der Verbindungsplatte sind M8-Gewinde eingeschnitten, in die die Senkkopfschrauben eingeschraubt werden.

2 SENKKOPFSCHRAUBEN EINSETZEN

Setze die vier Senkkopfschrauben von oben durch die vorgesehenen Bohrungen der Sockelplatten in die Gewinde der Verbindungsplatte ein.


Achte darauf, dass die Senkkopfschrauben bündig in den Senkungen der Sockelplatten sitzen.

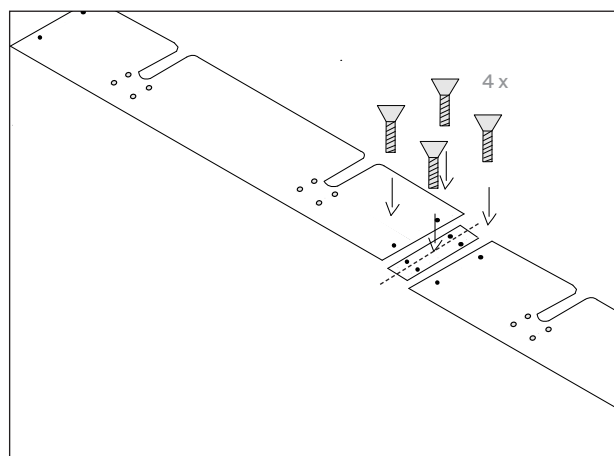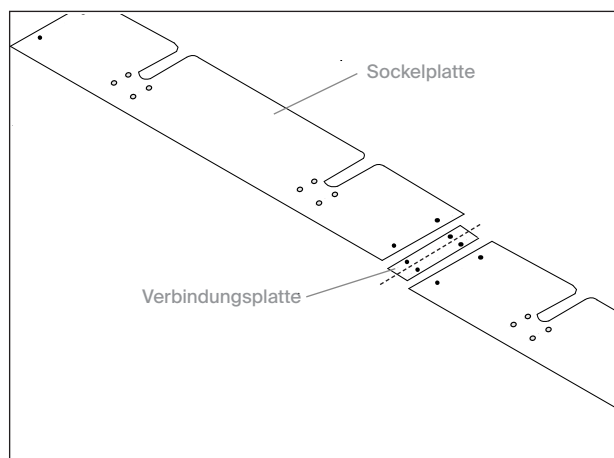

3 SCHRAUBEN FESTZIEHEN

Ziehe die vier Senkkopfschrauben mit einem Innensechskantschlüssel Gr. 5 gleichmäßig fest.


Achte darauf, dass die Sockelplatten plan aufliegen und bündig miteinander verbunden sind.

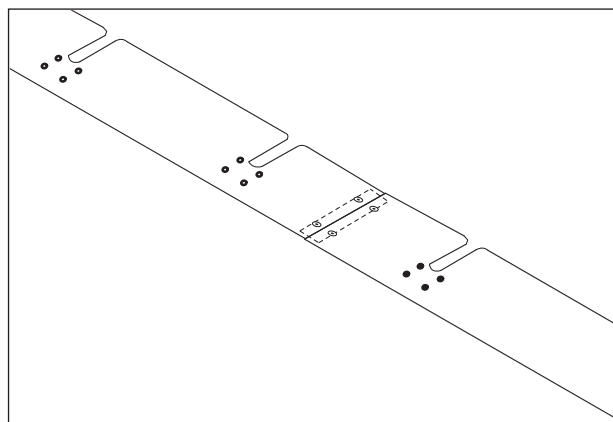

4 VERBINDUNG AM ANFANG UND ENDE EINER ANLAGE

Am Anfang und Ende einer Anlage wird die Verbindungsplatte so positioniert, dass sie unter die äußere Sockelplatte ragt.

In diesem Fall wird die Verbindungsplatte nur mit den äußeren zwei Senkkopfschrauben befestigt.

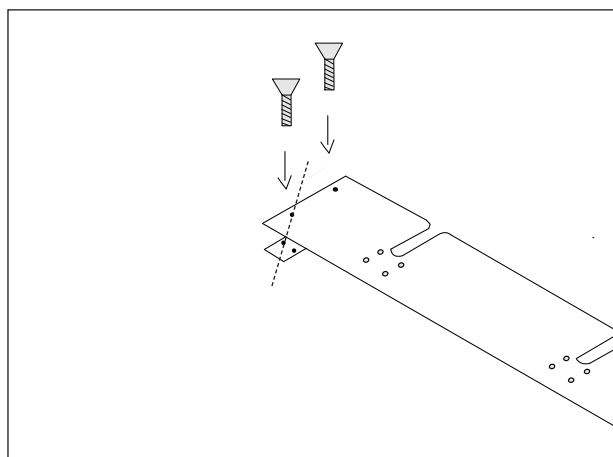

Montage prüfen

Nach Abschluss der Montage folgende Punkte überprüfen:

- . Der stromport.slash liegt plan auf der Sockelplatte auf.
- . Alle Schraubverbindungen sind fest angezogen.
- . Bei verbundenen Elementen sind die Sockelplatten bündig miteinander ausgerichtet.

Wir wünschen dir viel Freude mit deiner Anlage von stromport.slash. Vielen Dank für dein Vertrauen!